Baurohre mit integrierter Dehnfuge

Sonoco bietet Baurohre mit integrierter Dehnfuge/ Trennfuge in runden wie auch quadratischen und rechteckigen SONOTUBE an, sowie in weiteren Sonderformen. Mit einer oder zwei senkrecht zueinander stehenden Dehnfugen in den Stärken 20 mm oder 40 mm, abhängig vom Außendurchmesser, wird jede Aufgabestellung erfüllt.

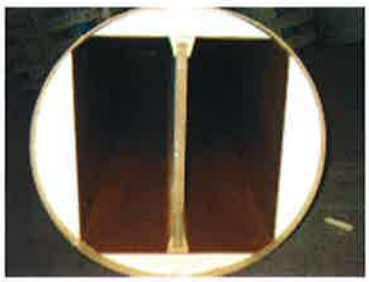

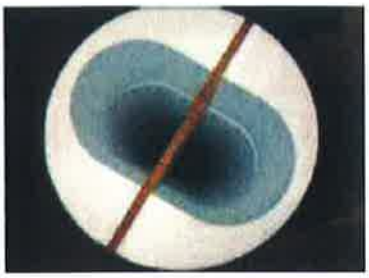

Aufbau der Konstruktion:

Wabenplatten zwischen zwei Holzrahmen einführen und mit Schrauben an der Schalung befestigen.

Gießen:

- Beide Seiten vorsichtig und gleichmäßig mit Hilfe des Verfüllschlauchs mit Beton füllen, sodass die Innenseite der Schalung und die Oberfläche der Wabenplatte nicht beschädigt werden.
- Nach dem Ausschalen, die Wabenplatten ausgiebig bewässern bis zum vollständigen Auflösen der Pappstruktur.
- Abschließend Holzrahmen vorsichtig entfernen.

Sonoco Alcore GmbH
Industriestr. 6-9
77743 Neuried-Altenheim – Germany
Tel.: +49 7807 99-36
Fax.: + 49 7807 99-99
opv@sonoco-alcore.net

www.sonotube.eu

SONOCO ALCORE®