


## Coffrage carton SONOTUBE avec Joint de Dilatation

Nous pouvons installer dans un coffrage rond, carré ou rectangle ou toute autre forme, un joint de dilatation simple ou en « croix » d'une épaisseur de 20 ou 40 mm suivant la section. Autres épaisseurs, nous consulter.

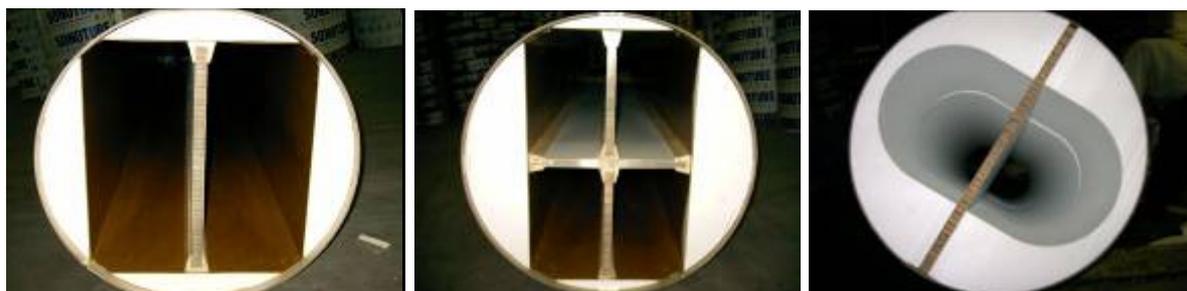

### Description :

Nous introduisons entre 2 rails en bois, eux-mêmes fixés au coffrage carton par des vis, un panneau en réseau alvéolaire de type SONOPLACmur.



### Mise en Œuvre :

- Lors de l'introduction du coffrage, on veillera à placer les armatures de chaque côté du panneau en réseau alvéolaire.
- Veillez à ne pas perforer, avec les aciers, les parois du réseau alvéolaire.
- Couler le béton de part et d'autre du panneau de façon équilibrée, à l'aide d'une « culotte » par exemple.
- A l'issue du décoffrage du tube, mouiller abondamment pour détruire le réseau alvéolaire et enfin, extraire les rails en bois.